




Etikettskrivare Klister 51x25 (Standardetikett)

© Copyright 2016


FDT AB
Köpmangatan 40
972 33 LULEÅ

Försäljning	0920 – 24 33 10
Support	0920 – 24 33 20
Fax	0920 – 24 33 99
E-mail	support@fdt.se


Zebra GK modeller Klister 51x25 (Standardetikett)

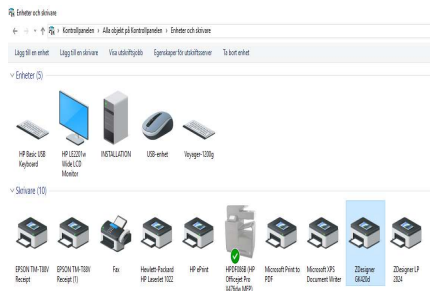

Gå in under enheter & skrivare, Högerklicka på Skrivaren.

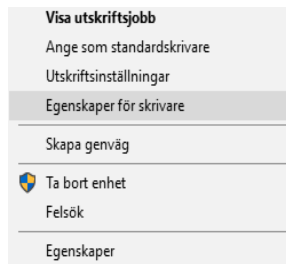

Högerklicka på skrivaren och välj Egenskaper för skrivare (Printer properties)

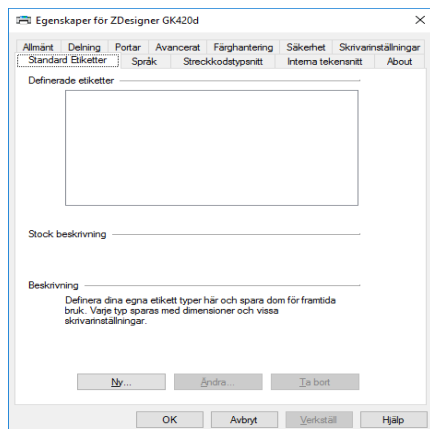


Välj Standard Etiketter och klicka på Ny


Lägg till namn fdt, Etikett Bredd 5,1, Etikett Höjd 2,5 och klicka OK.

Klicka fliken Streckkodstypsnitt och välj Ny.


Symbolologi ska vara CODE128, Font Namn streckkod, X dimension: 2, Klartext: Nedan (Om man vill att artnr ska synas under streckkoden) Klicka på ok.

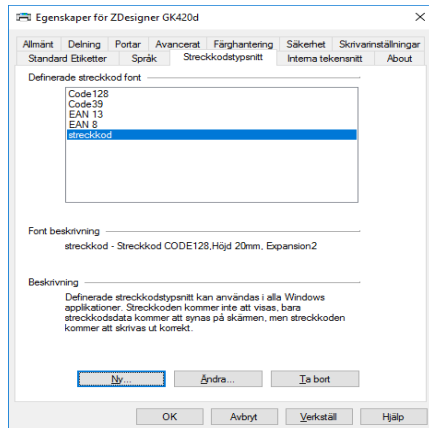


När man klickat på ok så kommer man tillbaka till denna bild där man ska kunna se att streckkod är upplagd som enligt bild.
Klicka på verkställ och OK.

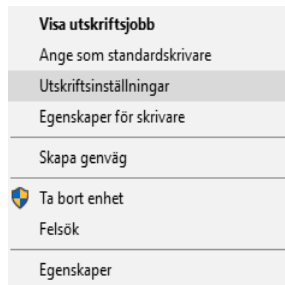


Högerklicka på skrivaren och välj Utskriftsinställningar (Printing Preferences)

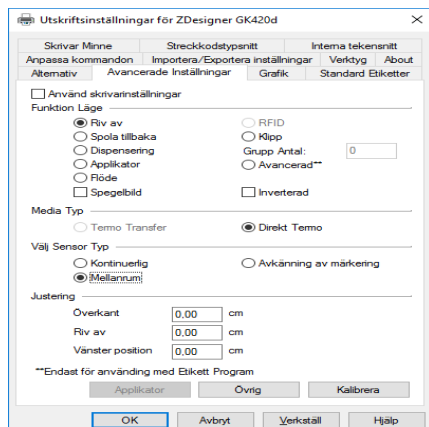


Välj Avancerade Inställningar och bocka i Mellanrum och klicka på verkställ.
Klicka sedan på kalibrera så skrivaren ställer in sig efter etiketten.
Välj sedan OK.

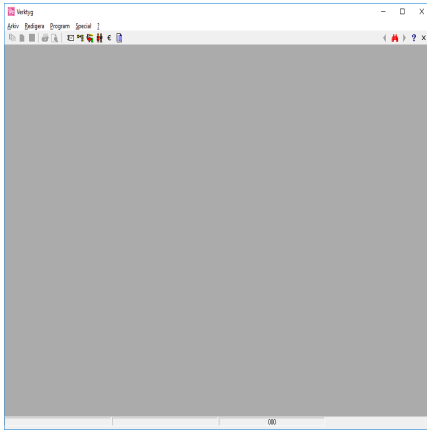

Efter skrivaren är installerad gå in under Avance Verktyg och välj Hämta rapportanpassningar.

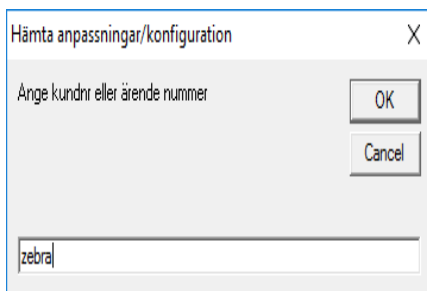

Skriv Zebra och klicka på OK.

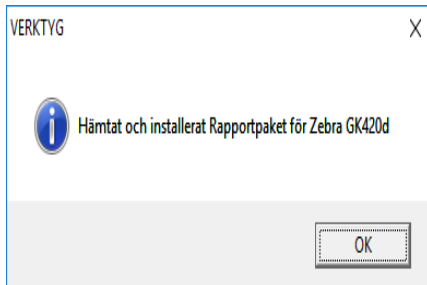

Klicka på Ok när denna ruta kommer upp.
Efter det ska Fdt.ini uppdaterats med rätt information enligt nedan.

```
[LagerÄndra]
Blankett_11=Zebra etikett|EtikettGK420d
Normal=EtikettGK420d
Blankett_12=Zebra etikett (utan pris)|EtikettGK420d|VisaPris=0

[Artikel]
Blankett_1=Zebra etikett|EtikettArtGK420d

[Inköp]
Blankett_1=Zebra etikett|EtikettLvgK420d|LEV

[Rapport]
Egenfakturering_1=Zebra etikett|EtikettArtGK420d|Art
```

Så här ska det se ut i Fdt.ini.